


CERIO Corporation

ANT-15AQ (5159)

5GHz 4x4 戶外無線遠距 IP68 防水型

15dBi 寬角指向面板柱掛/壁掛式天線

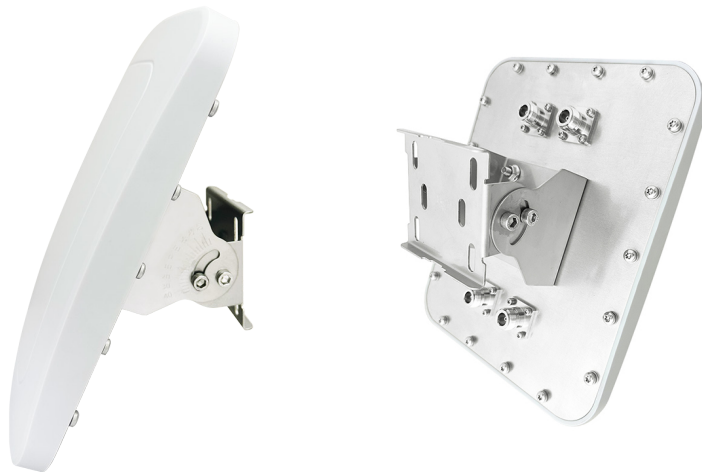

Technical Support

E-mail: support@cerio.com.tw

TEL: +886-2-8911-6160 #222

Web Site: www.cerio.com.tw

包裝內容:

ANT-15AQ (5159)主體 x1

可調式壁掛/柱掛安裝套件 (OW-PKUR) x1


快速安裝使用手冊(中英文) x2

產品保證卡 x1

產品外觀: (ANT-15AQ)



背面

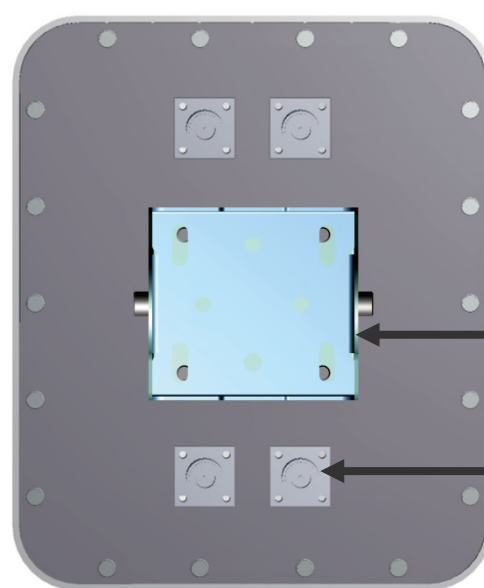

背面 / 含 OW-PKUR

可調式支架


4x4 N-Type
接頭

安裝說明:


請依安裝說明圖將天線安裝到支架上。確認您所需要的天線極化方向。當天線極化方向與地面垂直時，則天線為垂直極化。當天線極化方向與地面水平時，則天線為水平極化。

1. **ANT-15AQ** 設計為 Horizontally-Polarized，請將天線依照安裝說明圖安裝在支杆上。當您採用標準安裝時，天線面板是直立的，水平波束寬度為 35°，垂直波束寬度為 65°；當 **ANT-15AQ** 旋轉 90 度後，其面板是橫立的，水平波束寬度為 65°，垂直波束寬度為 35°。



線性 H/V：

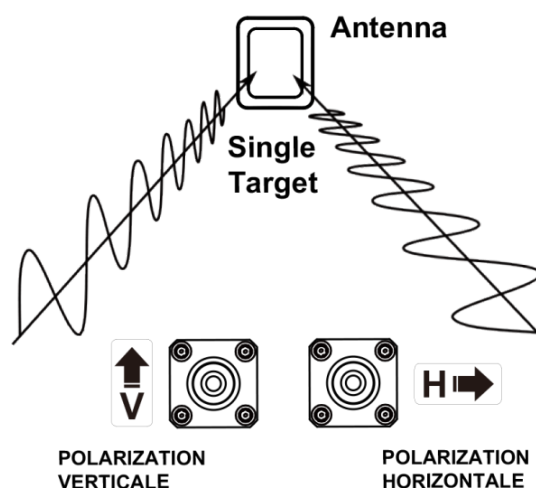

5GHz 4x4 戶外無線遠距 IP68 防水型 15dBi 寬角指向面板柱掛/壁掛式天線

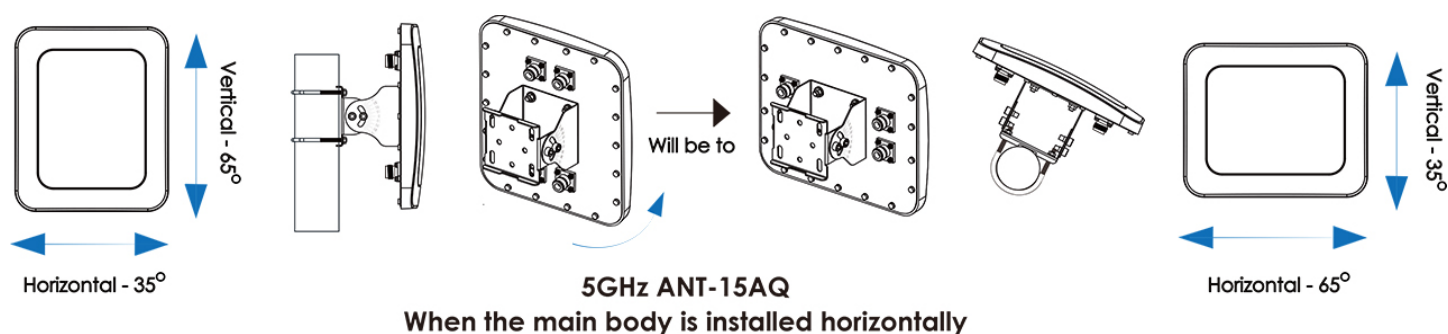

2. 搭配設備來測試天線，確保其可接收到最佳的 RSSI 信號：調整方位及上下角度，然後鎖緊所有螺絲，並確保您自己的 RF 天線用線已完全緊密連接，如果您也購買了 **LLMR-NNP-1M/2M RF 天線用線**，可直接使用 **LLMR-NNP-1M/2M** 附帶的防水防護滑套將 **ANT-15AQ** 與 RF 天線用線連接處套上，做更完善的防水措施。

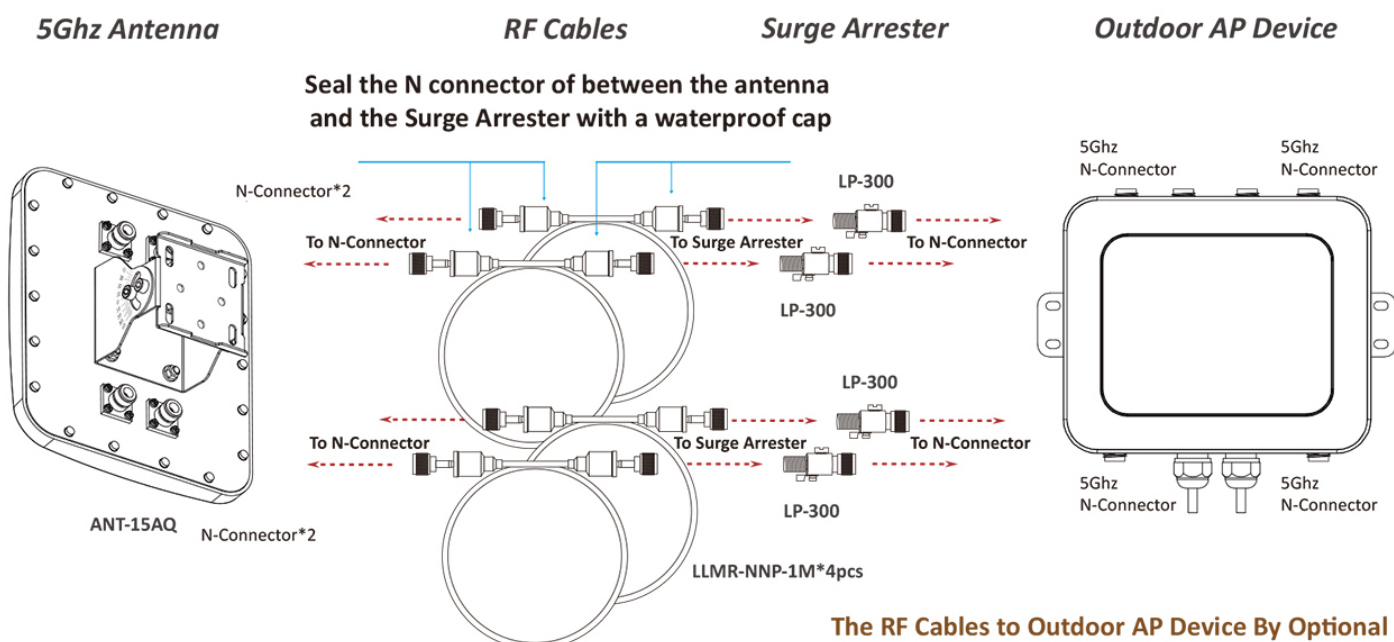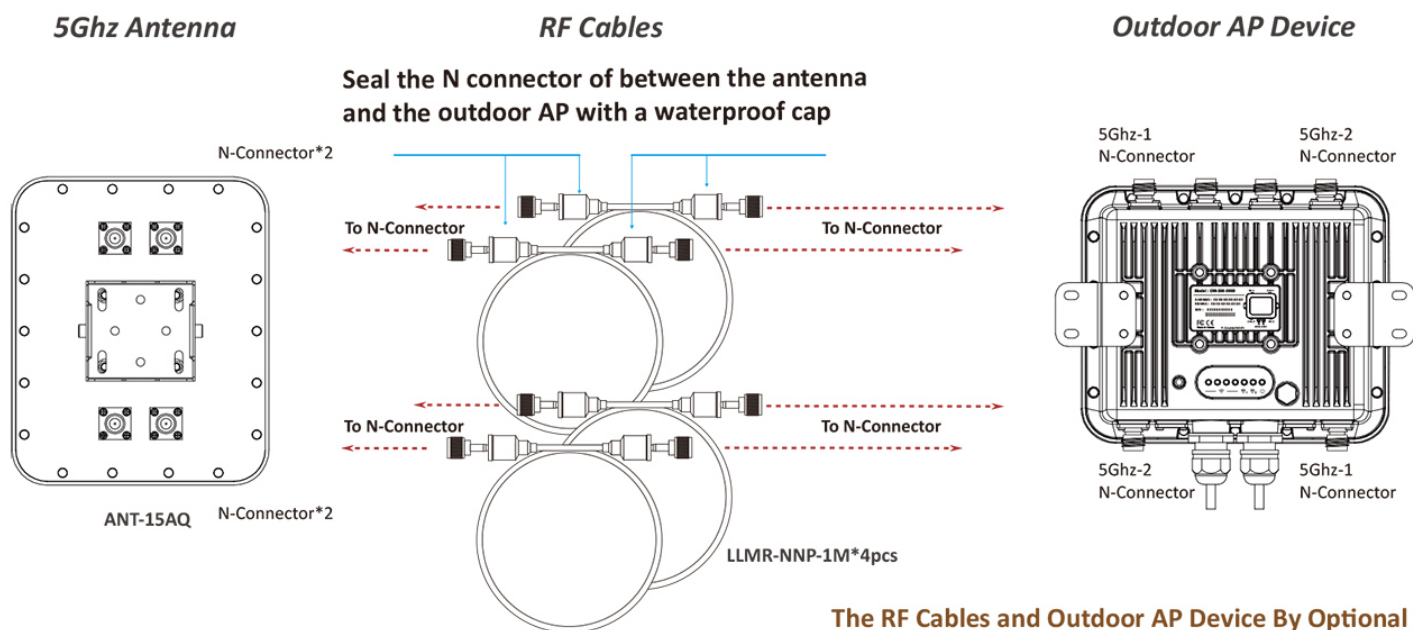


1. 柱掛安裝 (使用範圍/可用內徑: $\varnothing 30\text{-}\varnothing 90\text{mm}$)

#3 搭配 SUS304 M6 不鏽鋼 U 型卡栓

使用範圍 | $\varnothing 34\text{-}\varnothing 54\text{mm}$

#4 搭配 SUS304 不鏽鋼 O 型束環


使用範圍 | $\varnothing 30\text{-}\varnothing 90\text{mm}$

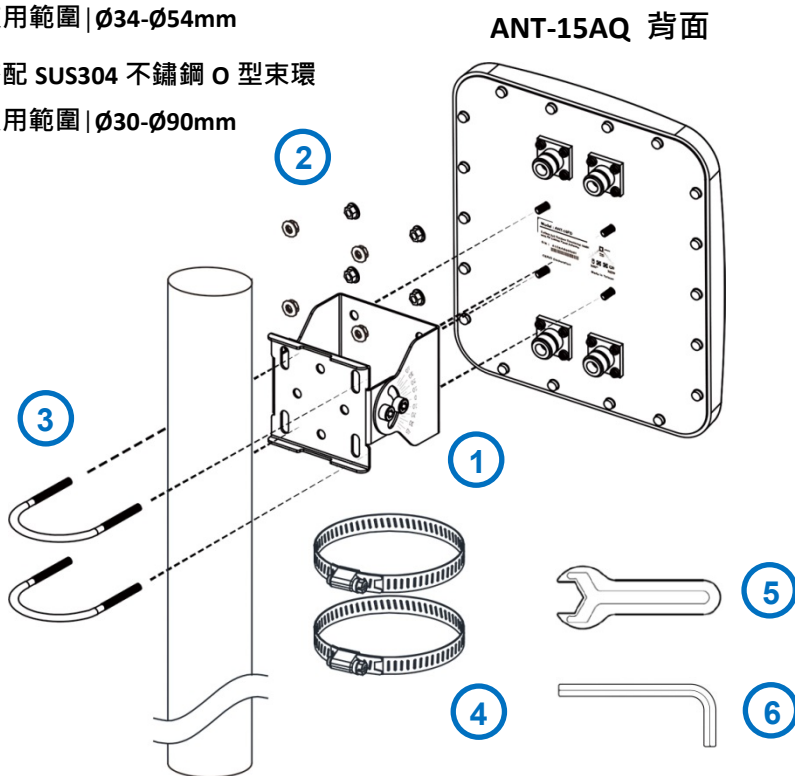

NO	說明	數量
1	SUS304 單軸支架帶內六角螺絲套件	1
2	SUS304 M6 六角法蘭防滑螺母	8
3	SUS304 M6 66x75mm 不鏽鋼U型卡栓	2
4	SUS304 4" 不鏽鋼O型束環	2
5	簡易六角扳手	1
6	#45 L形六角扳手/5mm	1
7	US304 M6/L18 內六角帽	4
8	US304 M6 圓型彈墊	4
9	US304 M6 圓型平墊	4
10	M6*25 NI 內迫式膨脹螺絲	4

2. 壁掛安裝

在牆上鑽 4 個定位孔，孔位尺寸如下。

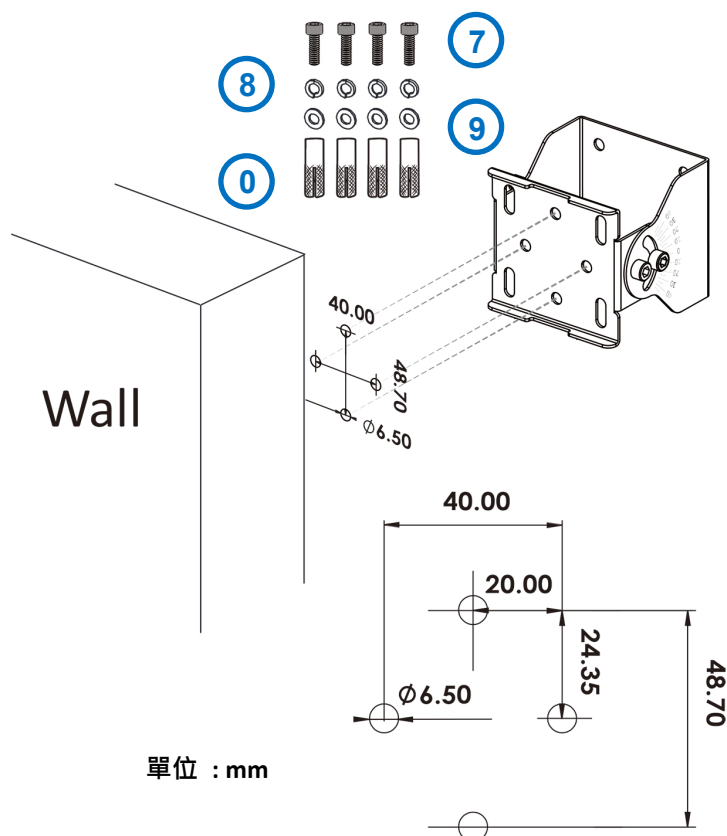

柱掛安裝時可調節的傾斜角度範圍

(面板天線側視示意圖)

