



# 16/24port PoE 網路交換器

## 最大內建電源達 450Watt

CERIO 16/24 Gigabit PoE 網路交換機是一款最新高效能的乙太網路交換器，支援 16/24 埠 10/100/1000Mbps Gigabit 網路埠及 2 個 Gigabit SFP 埠，符合 IEEE 802.3at 及 IEEE 802.3af PoE 標準規範，並支援節能省電功能於 PoE/PSE 埠。使用 400 ~ 450Watt 內建式電源。符合 19 吋機架式 1U 規格，採用金屬外殼設計，適合架設於小型辦公室、商店、餐廳監控系統及需要多節點網路環境等，提供方便可靠的網路供電與資料傳輸。

### 16/24PORT GIGABIT PoE SWITCH WITH 2SFP



16port  
Built-in 400W




24port  
Built-in 450W

www.cerio.com.tw

- ✓ 符合 IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE+ 等標準規範。
- ✓ 支援 2 個 SFP 埠及 IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX 規範。
- ✓ 支援背板頻寬與封包交換流通率分別為：  
CS-1216G-16P 支援 36Gbps/26.784Mpps，CS-1224G-24P 支援 52Gbps/38.688Mpps。
- ✓ 16 或 24 埠皆提供 PSE/PoE 供電裝置功能，提供每埠最大 30Watt 電源輸出。
- ✓ 搭配 400~450Watt 內建式電源供應器，最大 PoE 輸出總供電分別為：  
CS-1216G-16P 為 350 Watt 供 1-16 PoE 埠共同使用；CS-1224G-24P 為 400 Watt 供 1-24 PoE 埠共同使用。
- ✓ 支援硬體 LED Loop Detectors 迴圈偵測器功能，系統能依產生迴圈的任一連接埠快速以 LED 顏色差異顯示。使得故障排除過程變得簡單，易於掌握。
- ✓ 支援 "1U" 機櫃，適用於辦公室機房安裝且於台灣研發製造品質有保證，使用更放心。



## 支援 2 埠 Gigabit SFP 連接 MGBIC 1000Base-SX/LX

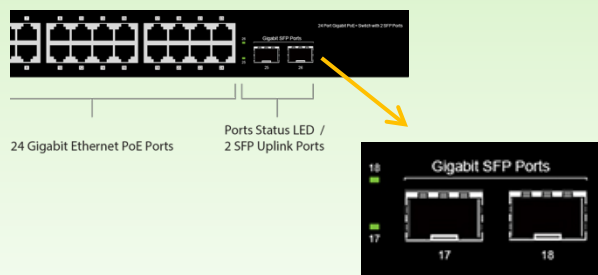

- ☆ SFP 埠增加了網路的靈活性。您可以選擇適合特定需求的 SFP 模組，例如多模光纖、單模光纖或銅纜，來滿足不同距離和環境的需求。
- ☆ 光纖埠支持遠距傳輸，對於需要連接到遠處設備的場景，提供了更可靠和高性能的解決方案。

## 支援硬體 LED Loop Detectors 迴圈偵測器功能



- ☆ 即時性：透過 LED 燈號顯示，系統管理者可及時了解系統的狀態且易於掌握。
- ☆ 管理簡便性：此迴圈偵測器功能與網路功能相結合，系統管理者能夠更輕鬆地進行統一的設定、監控和維護。

每個 PoE 埠最大 PoE 輸出達 30W。可為中小型辦公室網路的各種設備（如 IP 電話、無線 AP 等）提供 PoE 供電；或零售店鋪連接 POS/監視系統；或校園網路或飯店等提供 PoE 供電配置，如智慧看板、電視和無線 AP 等。

Front	16 埠 PoE, 內建 400W 總預算 350W	Back
Ports Status / LED Panel	16 Gigabit Ethernet PoE Ports	Power Cord Input
Ports Status LED / 2 SFP Uplink Ports		

Front	24 埠 PoE, 內建 450W 總預算 400W	Back
Ports Status / LED Panel	24 Gigabit Ethernet PoE Ports	Power Cord Input
Ports Status LED / 2 SFP Uplink Ports		



至 CERIO Facebook 粉絲團按“讚”接收最新消息：<https://www.facebook.com/cerio.tw/>  
相關產品訊息、任何產品問題、專業建議規劃歡迎來信 [sales@cerio.com.tw](mailto:sales@cerio.com.tw)  
或速洽 02-8911-6160

更多 CS-1216G-16P/CS-1224G-24P 訊息：[參考價格](#)

