



# IEEE 802.3bt PoE 網路交換器 最大內建電源達 450Watt

CERIO CS-1216G-8P8T 是一款含 8 埠 AT PoE 和 8 埠 BT PoE 及 2 個 Gigabit SFP 埠高效能的乙太網路交換器，支援 16 埠 10/100/1000Mbps Gigabit 網路埠，符合 IEEE 802.3bt、IEEE 802.3at 及 IEEE 802.3af PoE 標準規範，並支援節能省電功能於 PoE/PSE 埠。使用 450Watt 內建式電源。符合 19 吋機架式 1U 規格，採用金屬外殼設計，適合架設於小型辦公室、商店、餐廳監控系統及需要多節點網路環境等，提供方便可靠的網路供電與資料傳輸。

## 16PORT GIGABIT PoE SWITCH WITH 2SFP



8PORT 802.3 BT PoE

8PORT 802.3 AT PoE

Built-in 450W

www.cerio.com.tw

- ✓ 符合 IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, **IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE+ 及 IEEE 802.3bt PoE++** 等標準規範。
- ✓ 支援 2 個 SFP 埠及 IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX 規範。
- ✓ 支援高達 36Gbps 背板頻寬與封包交換流通率達 26.784Mpps。
- ✓ 支援 8 埠 AT PoE 最大 30Watt 電源輸出和 8 埠 BT PoE 最大 90Watt 電源輸出。
- ✓ 搭配 450Watt 內建式電源供應器，最大 PoE 輸出總供電支援 400Watt 讓 16 埠 10/100/1000M PoE 埠共同使用。
- ✓ 支援硬體 LED Loop Detectors 迴圈偵測器功能，系統能依產生迴圈的任一連接埠快速以 LED 顏色差異顯示。使得故障排除過程變得簡單，易於掌握。
- ✓ 支援 "1U" 機櫃，適用於辦公室機房安裝且於台灣研發製造品質有保證，使用更放心。



## 內建 450W 電源最大 PoE 輸出 400W 供 16 埠 PoE 埠共同使用


**POWER**  
450W

其中 8 個埠支援 802.3bt PoE 最大可達 90W 電源輸出，滿足環境中所需高功率高耗電需求的網路設備，如最新六代 802.11ax PoE 無線設備及 PoE IP Speed Dome PTZ CAM 高速移動球型攝影機等監控系統設備。另 8 個埠支援 802.3at PoE 最大可達 30W 電源輸出，可依環境需求做靈活的運用配置。

## 支援 2 埠 Gigabit SFP 連接 MGBIC 1000Base-SX/LX



1~8 Gigabit AT PoE Ports  
9~16 Gigabit BT PoE Ports  
Ports Status LED / 2 SFP Uplink Ports



- ☆ SFP 埠增加了網路的靈活性。您可以選擇適合特定需求的 SFP 模組，例如多模光纖、單模光纖或銅纜，來滿足不同距離和環境的需求。
- ☆ 光纖埠支持遠距傳輸，對於需要連接到遠處設備的場景，提供了更可靠和高性能的解決方案。


## 支援硬體 LED Loop Detectors 迴圈偵測器功能



- ☆ 即時性：透過 LED 燈號顯示，系統管理者可提高對系統狀況即時性且易於掌握。
- ☆ 管理簡便性：此迴圈偵測器功能與網路功能相結合，系統管者能夠更輕鬆地進行統一的設定、監控和維護。

**Front**

**Back**

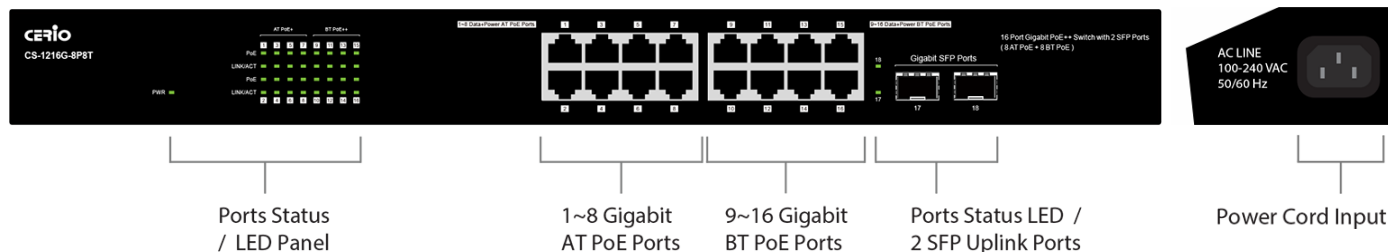

至 CERIO Facebook 粉絲團按“讚”接收最新消息：<https://www.facebook.com/cerio.tw/>  
相關產品訊息、任何產品問題、專業建議規劃歡迎來信 [sales@cerio.com.tw](mailto:sales@cerio.com.tw)  
或速洽 02-8911-6160

更多 CS-1216G-8P8T 訊息：[參考價格](#)

