



企業級 L2 POE 網管型網路交換器

8 埠 Gigabit + 2 SFP 埠(160Watt)

CERIO CS-2000 Series 型號 CS-2208G-8P 是一款最新 A3 版高效能 2 埠 SFP Gigabit + 8 埠 Giga 標準 PoE+ IEEE 802.3at 及 IEEE 802.3af 之規範的 PoE 供電功能交換器，可近端與遠端登入管理介面對 PoE 電源開啟關閉管理受電裝置電源重啟的網路交換器，設計使用 160Watt 內建式電源供應器，對 PoE 裝置供電能力達 130 Watt 總 PoE 電量於 8 埠 10/100/1000Mbps Gigabit 網路埠上，管理模式支援 IEEE 802.1q Tag Based VLAN，802.1q VLAN Port 及 IGMP snooping。



Built-in 160W
PoE
L2 MANAGED POE SWITCH
8 PORT 10/100/1000M GIGABIT WEB MANAGED POE+ WITH 2 SFP

www.cerio.com.tw

- ✓ 符合 IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX, IEEE 802.3af PoE 和 IEEE 802.3at PoE+ 等標準規範。
- ✓ 支援高達 **20Gbps** 背板頻寬與封包交換流通率達 **14.88Mpps**。
- ✓ POE 供電功能提供管理介面控制開關，管理者可遠端透過管理介面去啟用或關閉 PoE 供電。
- ✓ 支援 **Loop Prevention 預防機制**，包括 Loop Detection 與 Loop Prevention 與 Spanning Tree 有效預防迴圈發生。
- ✓ 支援 **SNMP Trap 通知設定功能**，以便在服務或更新的狀態變更時，透過 SNMP Trap 功能達到通知管理員的目的。
- ✓ 支援 **Static MAC 指定 VLAN 與相對埠綁定傳送功能**，並支援 MAC 過濾阻擋功能，可有效防止非法或虛假 MAC 進行攻擊行為。
- ✓ 支援 **IGMP v1/v2/v3 Snooping 服務功能**。
- ✓ 支援 "1U" 機櫃，適用於辦公室機房安裝且於**台灣研發製造**品質有保證，使用更放心。




硬體散熱為無風扇設計，減少裝置耗電功耗



- ☆ 無風扇設計消除了風扇運轉時可能產生的噪音。
- ☆ 有助於節省能源並減少運營成本。
- ☆ 避免了風扇運轉時的機械磨擦，因此具有較長的使用壽命。
- ☆ 無風扇的結構簡單，減少機械故障點，也提高了設備的可靠性。

2 埠 Gigabit SFP 連接 MGBIC 1000Base-SX/LX




- ☆ SFP 埠可使用不同類型的光纖或銅纜連接，增加了網路的靈活性。您可以選擇適合特定需求的 SFP 模組，例如多模光纖、單模光纖或銅纜，來滿足不同距離和環境的需求。
- ☆ 光纖連接支持遠距傳輸，對於一些需要連接到遠處設備的場景，提供了更可靠和高性能的解決方案。

內建 160W 電源最大 PoE 輸出 130W 供 8 埠 PoE 埠共同使用



- ☆ 監控系統首選：每個 PoE 埠可連接 PoE 的監視攝影機，每埠最大 PoE 輸出達 30W，總預算達 130W。
- ☆ 中小型辦公室網路為各種設備（如 IP 電話、無線 AP 等）提供 PoE 供電；零售店鋪連接 POS/監視系統；校園網路或飯店等 POE 供電配置，如智慧看板、電視和無線 AP 等。

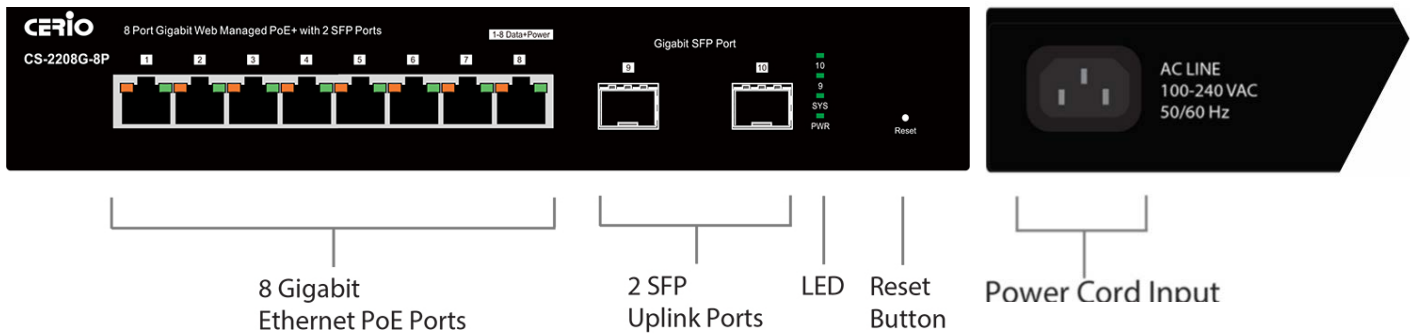

至 CERIO Facebook 粉絲團按“讚”接收最新消息: <https://www.facebook.com/cerio.tw/>
 相關產品訊息、任何產品問題、專業建議規劃歡迎來信 sales@cerio.com.tw
 或速洽 02-8911-6160

更多 CS-2208G-8P 訊息: [參考價格](#)

