




全新商用企業型 POE 網管交換器 24 埠 Gigabit + 4 Combo Giga 埠

CERIO CS-2000 系列型號 CS-2424G-24P 是最新 A4 版之高效能 PoE 管理型網路交換器，可利用遠端與近端 PoE 電源直接或自訂排程開啟關閉管理的網路交換器，使用 450Watt 的高階電源供應器，對 PoE 裝置供電能力預算高達 400Watt 總 PoE 電量於 24 埠 10/100/1000Mbps 網路埠上，符合 IEEE 802.3at 並相容於 IEEE 802.3af 標準規範，並支援 4 組 Combo Gigabit 埠。

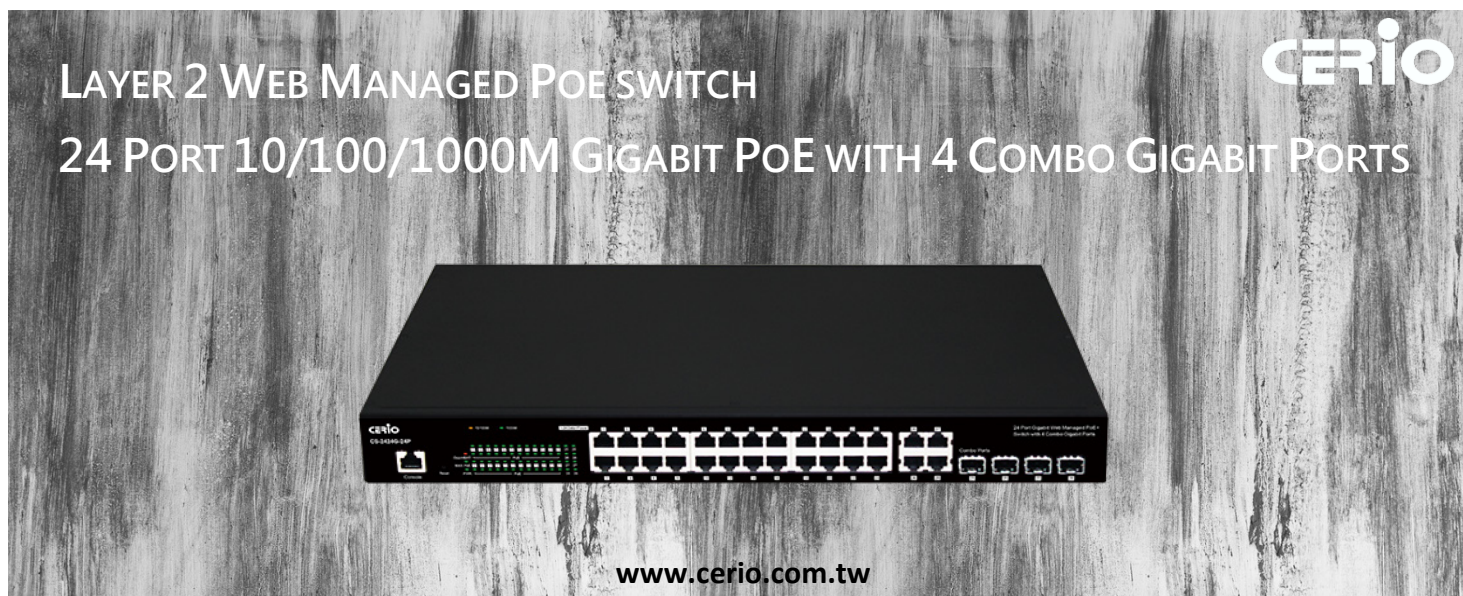

- ✧ 符合 IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at POE+ 等規範。
- ✧ 高性能高頻寬，完全符合新時代大量多媒體和影像大頻寬傳輸的需求。
- ✧ 支援 Dual Image 功能，可在韌體升級或降級時，縮短交換器的停機時間，並支援 Active firmware image 與 Backup firmware image 安全備援機制。
- ✧ 可利用上層開埠之環境，支援遠端登入介面控制 PoE port，可遠端管理 PoE 電源開關重啟所連結被受電的 PoE 裝置。
- ✧ 支援設定 PoE 埠的每埠最大給電限制與每埠各別的延遲給電設定，除支援每埠取得 PoE 電量的優先供給順序外，更可利用特定埠的供給延遲設定，以確保對重要 PoE 的受電設備優先分配取得。
- ✧ 支援 "1U" 機櫃，適用於辦公室機房安裝且於台灣研發製造品質有保證，使用更放心。



支援 4 埠 Combo Gigabit Ports (UTP/SFP)

◎SFP: 連接光纖模組 (Mini GBIC 1000Base-SX/LX)
用於長距離網路應用。

◎UTP: 用於高速 RJ45 Gigabit Uplink 的連接應用。



內建 450Watt 高階電源

最大 PoE 輸出總供電支援 400Watt 可供
24 埠 10/100/1000M Gigabit PoE 埠共同使用。

POWER

450W


硬體監控與警報功能

支援系統過熱或電壓錯誤等安全機制及系統已達最大
POE 功率負載警示功能，並透過 LED 警示燈來通報。



支援 RJ45 類型 Console 埠

管理者可透過 Console 埠進行管理維護，
且包裝已隨附 Console cable 供管理者方便使用。

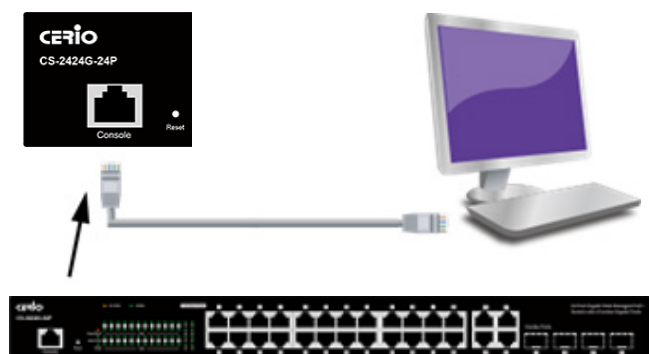

支援 19" 機櫃安裝，適用於辦公室機房
安裝。



至 CERIO Facebook 粉絲團按“讚”接收最新消息: <https://www.facebook.com/cerio.tw/>
相關產品訊息、任何產品問題、專業建議規劃歡迎來信 sales@cerio.com.tw
或速洽 02-8911-6160

更多 CS-2424G-24P 訊息: [參考價格](#)

