



企業級 10Gigabit 網管型交換器

專業、穩定、高效、創新

CERIO CS-3008TG 是一款 Layer 2 加強管理型網路交換器，並具備部分 Layer 3 功能，專為高速網路應用設計。該交換器提供 8 個 10G 乙太網路埠，且向下相容於 100M/1G/2.5G/5G 等標準規範，適用於中小型企業 (SMB)，能夠為伺服器、NAS、工作站等設備提供高速連接，並確保流暢的檔案存取與共享。此外，它可應用於企業或學校的視訊會議系統，大幅提升多媒體資料需大頻寬的傳輸效率。且該設備支援 VLAN、QoS、LACP 等管理功能，能夠有效優化流量控制與負載均衡。進一步提升企業網路的安全性與穩定性。

CONNECTING THE FUTURE —" BUILD THE CORE NETWORK FOR YOUR BUSINESS "




www.cerio.com.tw

- ✓ 符合 IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3z 1000Base-X, IEEE 802.3bz 2.5G/5G BASE-T, IEEE 802.3an 10G BASE-T 及 IEEE 802.3az 等標準規範。
- ✓ 支援 100M/1G/2.5G/5G/10G 乙太網路傳輸能力。
- ✓ 支援 6Kv 電湧保護 (Surge Protection) 及靜電保護(ESD Protection) 設計。
- ✓ 支援工業電信等級 ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) 的網路不間斷備援協定，使服務提供商能夠構建可擴展的第 2 層聚合網路，從而提供更高的可靠性。
- ✓ 支援遠端網路監控 (Remote Network Monitoring , RMON) 用以定義 SNMP 協定基礎的管理控制台和遠端監視器之間通訊的標準網路監視功能及介面。
- ✓ 支援 IP 源防護 (IP Source Guard , 簡稱：IPSG) 是一種基於 IP/MAC 的連線埠流量過濾技術，它可以防止區域網路內的 IP 地址受到欺騙攻擊。
- ✓ 支援 "19" 機架安裝，金屬外殼設計更安全更耐用，易於安裝以及台灣製造。



	網路管理功能包括 VLAN、IEEE 802.1p-based /Port-based QoS 流量控制、WRR 流量管理、Port Mirroring 埠鏡像及迴圈防護等，有效提升網路安全性與穩定性。且支援 IGMP snooping 與 SNMP 協助管理者輕鬆監控與維護網路，適用於企業與各種商用環境。
	提供直觀且易於操作的 Web 管理介面，使用者可輕鬆透過瀏覽器快速完成各項功能設定。介面同時整合圖形化狀態顯示，協助使用者即時掌握設備運作狀態，實現精準的網路監控與設備管理。
10GbE	提供 8 個 10G 乙太網路埠，且向下相容於 100M/1G/2.5G/5G 等標準規範。最大背板頻寬高達 160Gbps 與封包交換流通率達 119.04Mpps。且支援 10K 巨大封包，有效的提升檔案更快速傳輸。最大支援 16K MAC 位址及 12Mb 緩衝 buffer。
Surge & ESD Protection	支援浪湧保護 6KV 於 RJ45 連接埠與電源，可避免開關及連接設備受到損壞。 電湧保護: General 6KV, Difference 2KV on RJ45/Power 靜電保護: Air: 15KV, Contact: 8KV

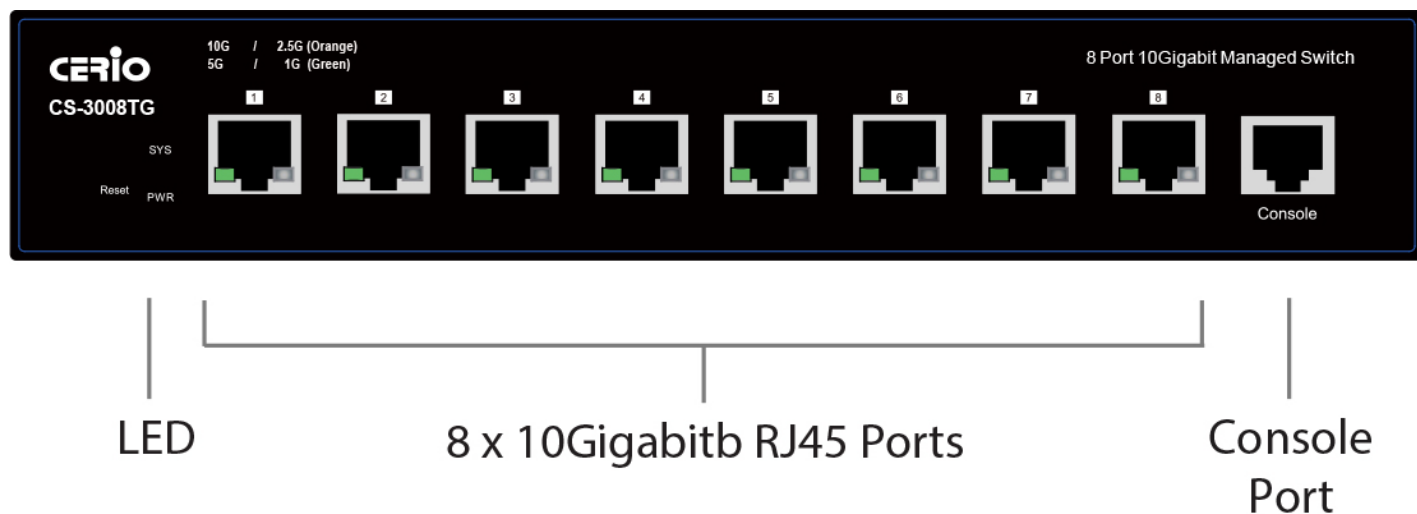

	至 CERIO Facebook 粉絲團按“讚”接收最新消息: https://www.facebook.com/cerio.tw/ 相關產品訊息、任何產品問題、專業建議規劃歡迎來信 sales@cerio.com.tw 或速洽 02-8911-6160 更多產品詳細訊息: 參考價格
--	--