



SFP+ 10G 管理型光纖網路交換 全光纖、全速率、全天候穩定

CERIO CS-3008XG 是一款 Layer 2 加強管理型光纖網路交換器，並具備部分 Layer 3 功能，專為高速光纖網路應用設計。提供 8 個 SFP+ 10Gbps 插槽，支持透過光纖或銅纜實現高速的 10Gbps 連接，尤其適合光纖局端整合末端交換器的應用，完美解決長距離 IP 監控攝影機的局端部署問題。這款交換器可確保 IP 監控系統等關鍵任務的應用，提供高速連接和無阻塞封包數據轉發。其通常用在中大型網路系統的光纖整合核心交換機，適用於中小型數據中心、園區網路、企業網路等場景，以及高速長距離光纖數據傳輸。

Power Your Network with Fiber

Network Stability
Reliable Performance
Robust Design
Enterprise-Grade




www.cerio.com.tw

- ✓ 符合 IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX (SFP), IEEE 802.3ae 10GBASE-X (SFP+) 及 IEEE 802.3x Flow Control 等標準規範。
- ✓ 支援 8 埠 10G SFP+ / 1G SFP 光纖網路插槽，用於高速 1G/10G RJ45 銅纜模組與 Mini GBIC SFP/SFP+ 的光纖模組連接於長距離網路的應用。
- ✓ 支援 6Kv 電湧保護 (Surge Protection) 及靜電保護 (ESD Protection) 設計。
- ✓ 支援工業電信等級 ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) 的網路不間斷備援協定，使服務提供商能夠構建可擴展的第 2 層聚合網路，從而提供更高的可靠性。
- ✓ 支援遠端網路監控 (Remote Network Monitoring, RMON) 用以定義 SNMP 協定基礎的管理控制台和遠端監視器之間通訊的標準網路監視功能及介面。
- ✓ 支援 IP 源防護 (IP Source Guard, 簡稱: IPSG) 是一種基於 IP/MAC 的連線埠流量過濾技術，它可以防止區域網路內的 IP 地址受到欺騙攻擊。
- ✓ 支援 "19" 機架安裝，金屬外殼設計更安全更耐用，易於安裝以及台灣製造。



	網路管理功能包括 VLAN、IEEE 802.1p-based /Port-based QoS 流量控制、WRR 流量管理、Port Mirroring 埠鏡像及迴圈防護等，有效提升網路安全性與穩定性。且支援 IGMP snooping 與 SNMP 協助管理者輕鬆監控與維護網路，適用於企業與各種商用環境。
	提供直觀且已於操作的 Web 管理介面，使用者可輕鬆透過瀏覽器快速完成各項功能設定。介面同時整合圖形化狀態顯示，協助使用者即時掌握設備運作狀態，實現精準的網路監控與設備管理。
Long-distance Transmission	支援 8 埠 10G SFP+ 光纖網路插槽與 Mini GBIC 光纖模組連接，光纖能實現更遠距離的資料傳輸，適合跨建築或大型場域的部署。 單模 Single-mode : 20/40/60/80/100KM 雙模 Multi-mode : 550M
Surge & ESD Protection	支援浪湧保護 6KV，可避免開關及連接設備受到損壞。 電湧保護 : General 6KV , Difference 2KV on RJ45/Power 靜電保護 : Air : 15KV , Contact : 8KV

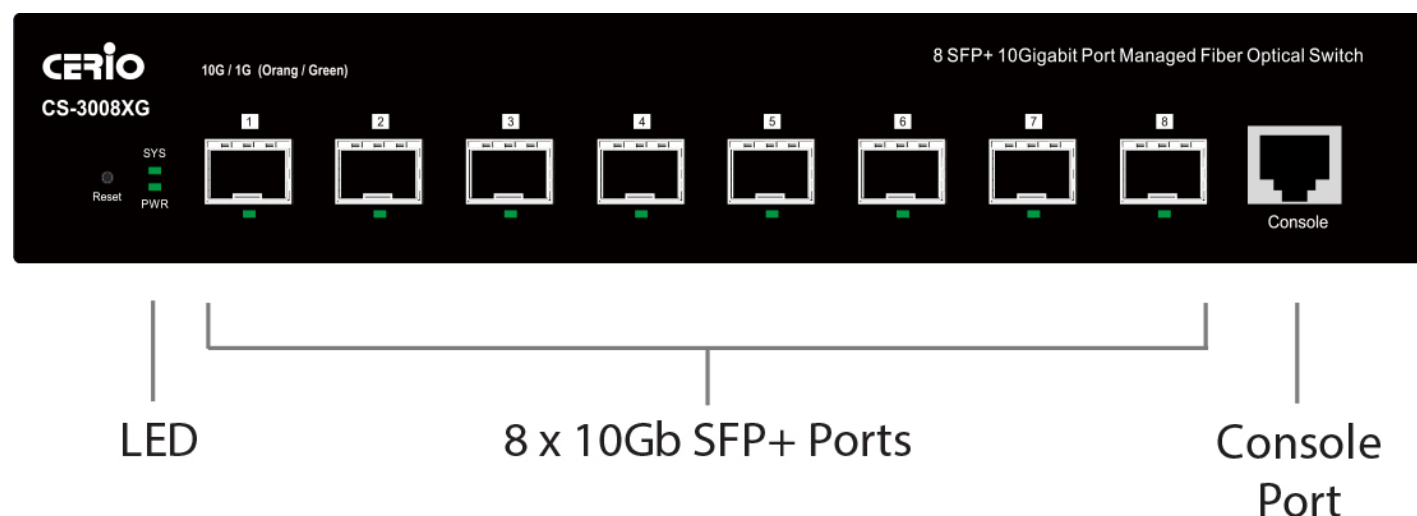

	至 CERIO Facebook 粉絲團按“讚”接收最新消息: https://www.facebook.com/cerio.tw/ 相關產品訊息、任何產品問題、專業建議規劃歡迎來信 sales@cerio.com.tw 或速洽 02-8911-6160 更多產品詳細訊息: 參考價格
--	--