



企業型 L2/L3 Lite POE 網管交換器 16 埠 Gigabit + 4 Combo Giga 埠

CERIO CS-3000 系列型號 CS-3416G-16P 是最新 L2/L3 Lite PoE 加強管理型網路交換器，可利用遠端與近端 PoE 電源直接或自訂排程開啟關閉管理的 PoE 網路交換器，內建 300Watt 的高階電源供應器，對 PoE 裝置供電能力預算高達 270Watt 總 PoE 電量於 16 埠 10/100/1000Mbps 網路埠上，符合 IEEE 802.3at 並相容於 IEEE 802.3af 標準規範，且支援 4 組 Combo Gigabit 埠。



- ✓ 符合 IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX, IEEE 802.3af PoE 和 IEEE 802.3at PoE+ 等標準規範。
- ✓ 支援高達 40Gbps 背板頻寬與封包交換流通率達 29.76Mpps。
- ✓ 可利用上層開埠之環境，支援遠端登入介面控制 PoE 埠及管理 PoE 電源開關重啟所連結被受電之 PoE 裝置。
- ✓ 支援 IPv4/IPv6 Static Route 靜態路由與 Loopback 本地環回 port 功能，可以將 Port 虛擬作為第三層路由器功能所需的指定回送地址，進而快速完成第三層網路設置的進階應用。
- ✓ 支援工業電信等級 ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) 的網路不間斷備援協定，使服務提供商能夠構建可擴展的第 2 層聚合網路，從而提供更高的可靠性。
- ✓ 支援浪湧保護 6KV 於 RJ45 連接埠，可避免開關及連接設備受到損壞。
- ✓ 支援 "1U" 機櫃，適用於辦公室機房安裝且於台灣研發製造品質有保證，使用更放心。




支援 4 埠 Combo Gigabit Ports (UTP/SFP)

◎ SFP : 連接光纖模組 (Mini GBIC 1000Base-SX/LX)

用於長距離網路應用。

◎ UTP : 用於高速 RJ45 Gigabit Uplink 的連接應用。

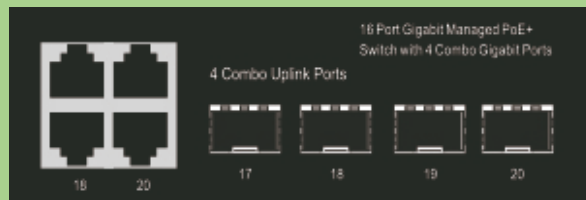

硬體全方位安全設計

◎ 電源開關 : 機身硬體式電源獨立 on/off 開關設計。

◎ 接地埠 : 金屬機身支援突波接地疏導接地埠設計。



支援浪湧保護 6KV 於 RJ45 連接埠，可避免
開關及連接設備受到損壞。




內建 300W 高階電源，最大 PoE 輸出總供電
達 270W 供 16 埠 Gigabit PoE 埠共同使用。

POWER

300W

支援 RJ45 類型 Console 埠

管理者可透過 Console 埠進行管理維護，且包
裝已隨附 Console cable 供管理者方便使用。

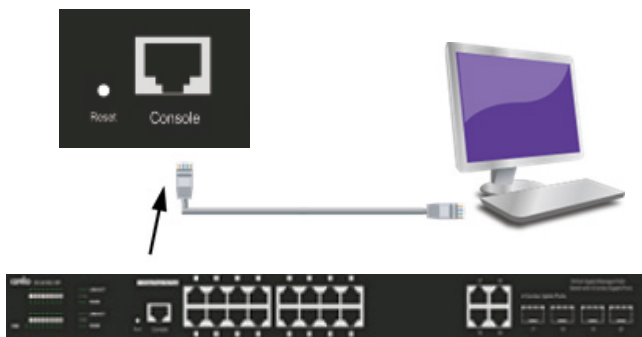

支援 19" 機櫃安裝

適用於辦公室機房安裝，且包裝已隨附機架
耳掛供管理者方便使用。



至 CERIO Facebook 粉絲團按“讚”接收最新消息: <https://www.facebook.com/cerio.tw/>

相關產品訊息、任何產品問題、專業建議規劃歡迎來信 sales@cerio.com.tw

或速洽 02-8911-6160

更多 CS-3416G-16P 訊息: [參考價格](#)

