




# WiFi6 802.11ax AX3000 2.4/5GHz PoE 室外無線基地台

CERIO eXtreme High Power WiFi6 高功率室外型 PoE 無線基地台使用新世代 WiFi6 (802.11ax) 雙核 1Ghz 高運算時脈處理晶片，支援最新 MU-MIMO 和最新 OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)技術，提供更高的效率和傳輸速度，是一款 WiFi6 11ax 2.4/5GHz 的雙頻無線基地台。5G 頻段最大傳送速率高達 2400Mbps，2.4G 頻段最大傳送速率高達 574Mbps，為超高速 AX3000 機種，可同時提供 2.4GHz 和 5GHz 頻段的無線訊號。

WiFi6 11AX  
DUAL PoE PORTS  
2 ETHERNET PORTS  
IP67 WEATHER-PROOF




CERIO MOBILE WIRELESS NETWORK



- 支援 IEEE 802.11bgn/ax 2TX/2RX，最大傳輸速率為 574Mbps 及 IEEE 802.11 an/ac/ax 2TX/2RX，最大傳輸速率為 2400Mbps。
- 鋁合金機殼主基座材質設計，助於炎熱戶外酷暑環境下達到散熱最佳化，隨時保持最佳傳輸效能。
- 支援最新 11ax 低密度同位檢查 (LDPC) 功能，可以有效率進行錯誤校正，並支援時空區塊編碼 (STBC) 與傳送波束成形 (TxBF) 等技術功能，得以提升訊號範圍與提升無線傳輸效能。
- 支援一個 1Gigabit Ethernet 乙太網路埠及另一個 2.5Gigabit Ethernet 乙太網路埠，且兩埠皆支援 PoE 電源埠輸入功能，可以依環境實際應用去選擇相對應速率埠作為 POE 電源輸入使用。
- 支援 IP67 防水防護等級，高耐溫 PC 材質保護蓋搭配金屬防腐蝕主基座外殼設計。
- Cerio CenOS 5.0 支援集中式控管平台 (CAP) 模式控管，最多可同時管理 32 台無線基地台。
- 提供 6KV 防雷擊突波接地埠以達到疏導機制及硬體還原預設按鍵埠可直接快速恢復原廠預設值。
- Vent 自動調節式卸壓閥設計 (避免因壓力熱漲冷縮導致機體不當膨脹問題產生)。
- 支援可調式壁/柱掛及抱柱安裝，且貼心隨附安裝必備工具，讓您輕鬆建構室外無線佈署。



## 產品硬體介紹

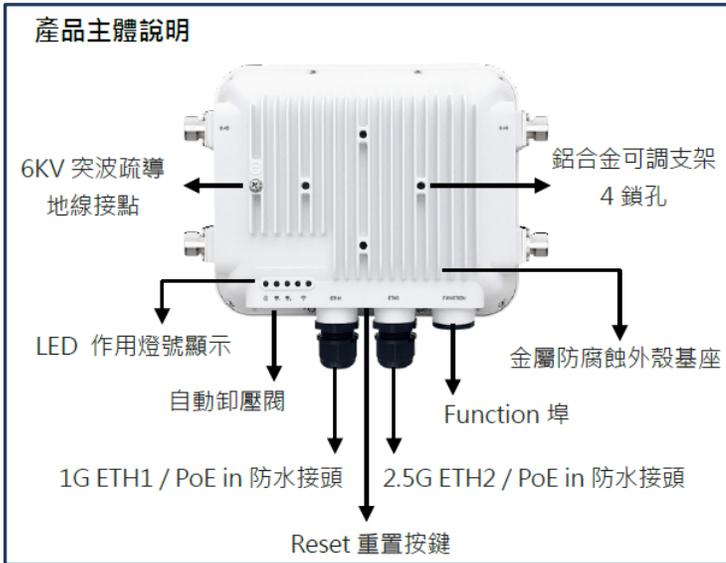


## OW-400 2N10 / OW-400 2N18 天線說明



## OW-400 4N00 天線說明



## 固定式橋接/移動性站台無線漫遊連接應用



## 安裝應用



至 CERIO Facebook 粉絲團按“讚”接收最新消息: <https://www.facebook.com/cerio.tw/>  
相關產品訊息、任何產品問題、專業建議規劃歡迎來信 [sales@cerio.com.tw](mailto:sales@cerio.com.tw)  
或速洽 02-8911-6160

更多室外型 AP 詳細訊息: [參考價格](#)

