

超高性能及耐氣候防護等級可承受惡劣環境 之無線網路佈署 IP68 防水防護等級設計

Latest MU-MIMO Dual-Band 11ac Outdoor Rugged Access Point



IP68 Weather-Proof Durable Design

www.cerio.com.tw

- ✧ 雙頻無線基地台，在 5G 頻段使用 IEEE 802.11ac 標準規範，最大傳送速率高達 867Mbps，在 2.4G 頻段使用 IEEE 802.11n，最大傳送速率高達 400Mbps，為超高速 AC1300 機種
- ✧ 支援 4 個 N-Type 外接防水接頭，2 個 5Ghz 及 2 個 2.4Ghz N-Type 外接防水接頭
- ✧ Cerio CenOS 5.0 支援集中式控管平台(CAP)模式控管，最多可同時管理 64 台無線基地台
- ✧ 支援 IAPP 無線網路漫遊功能外更支援最新 802.11r/k 快速無線漫遊技術
- ✧ 支援兩個 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet 乙太網路埠其中 EH1 埠支援 PoE 功能
- ✧ 支援 IEEE 802.3af/at 標準 PoE 受電 PD 裝置使用
- ✧ 支援網頁式可客製化入口登入與登出頁面自行編制功能
- ✧ 硬體支援 RJ45 線端重置設定能力，配合隨附 RJ45 功能套件即可線端物理驅動快速重置，節省戶外維護架設的人力成本支出

安裝應用

固定式柱掛安裝



固定式壁掛安裝




可調式柱掛安裝



可調式壁掛安裝



硬體外觀

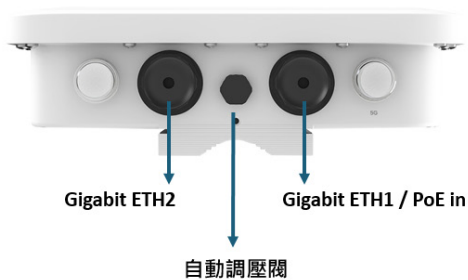

至 CERIO Facebook 粉絲團按“讚”接收最新消息:

<https://www.facebook.com/cerio.tw/>

相關產品訊息、任何產品問題、專業建議規劃歡迎來信 sales@cerio.com.tw

或速洽 02-8911-6160

更多詳細訊息及參考價格: 室外無線系列

