

## TRI-BAND



RUGGED OUTDOOR AP. THREE RADIOS INSIDE FOR YOU.




BEST PERFORMANCE FOR LONG-DISTANCE  
PTP AND PTMP APPLICATIONS ( OW-500 A1 / OW-500 A3 )

# 提供企業、政府、公共區域戶外環境 點對多點無線佈署的最佳解決方案

- ◇ 支援 2.4/5/5GHz 三頻同時運作高性能無線基地台，最大傳送速率高達 2.2Gbps，2.4GHz 頻段支援 802.11bgn 無線標準，最大傳輸速率 400Mbps，5GHz(Radio1)與 5GHz(Radio2)頻段支援 802.11 an/ac 無線標準，最大傳輸速率各為 867Mbps
- ◇ 操作模式: 多功能 AP 模式 ( 包括認證 AAP/Pure AP/ AP with WDS) 、 (CAP) 集中式控管平台模式、 Client Bridge + Repeater AP 模式以及 WISP/CPE+ Repeater +AP 模式等
- ◇ 支援 4 個 5GHz N-Type 外接防水接頭及內建一組 2x2 2.4GHz 5dBi 高增益全向性天線 (OW-500 A3)
- ◇ 支援內建一組 2x2 雙極化 5GHz 18dBi 高增益指向性面板天線(水平範圍 H15°，垂直範圍 E16°)及一組 2x2 2.4GHz 5dBi 高增益全向性天線以及支援 2 個 5GHz N-Type 外接防水接頭(OW-500 A1)

## News Release

- ◇ 支援兩個 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet 乙太網路埠其中 EH1 埠支援 IEEE 802.3af / at (PoE)網路功能，可對 PoE 供電埠讓 RJ45 傳輸線傳輸網路資料外，亦可接收供電之訊號源
- ◇ Cerio CenOS 5.0 支援集中式控管平台( CAP )模式控管，最多可同時管理 64 台無線基地台
- ◇ 支援 IP68 防水防護等級外殼設計超高性能及耐氣候防護等級，可承受惡劣環境無線網路佈署

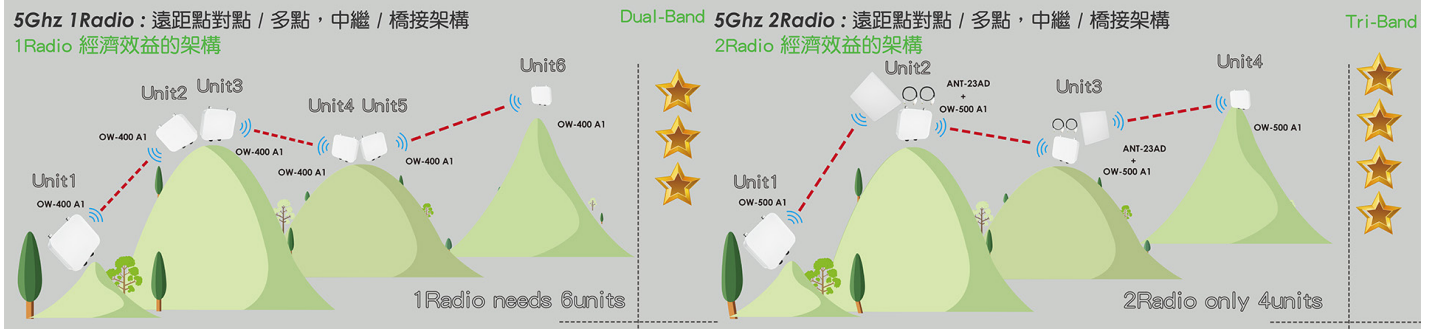

### 安裝應用



### 突波疏導保護器 (可選購)



室外型 POE-OSP

室內型 POE-ISP



至 CERIO Facebook 粉絲團按“讚”接收最新消息: <https://www.facebook.com/cerio.tw/>  
 相關產品訊息、任何產品問題、專業建議規劃歡迎來信 [sales@cerio.com.tw](mailto:sales@cerio.com.tw)  
 或速洽 02-8911-6160  
[更多詳細訊息及參考價格](#)

