

可擇一使用 End-span 或 Mid-span 供電 PIN 高兼容性與易裝置的整體設計

30Watt 10/100/1000M Gigabit DC/Terminal PoE+ Injector 網路電源供應器

CERIO POE-G30T 支援標準 IEEE 802.3af 與 IEEE 802.3at PoE+ Power over Ethernet，提供了 DC 48-57V 輸入電壓，並支援 Class 3 之 15.4 Watt PoE 與 Class 4 之 30Watt PoE+ 標準，並提供 10/100/1000Mbps Gigabit RJ45 乙太網路埠，藉由此 POE-G30T 電源供應器即可透過 RJ45 網路線同時傳送網路資料與電力至 PD 受電網路設備裝置。

簡單的隨插即用便於網路規劃與整體網路系統可靠度



30Watt 10/100/1000M Gigabit PoE 電源供應器

CERIO
Amplify your Wireless Network


支援 End-span (Type-A) 或 Mid-span (Type-B) 電源 PIN 的設計

- ✓ 自動偵測 PD 受電裝置為 End-span(Type-A) 或 Mid-span (Type-B) 電源腳位予以供電，且 LED 燈號顯示支援判斷供電 Type。

易於安裝的雙電源模式

- ✓ 除可依標準配備的 DC 變壓器方式供電外，並支援工規可拔除式供電端子電源接入方式供電。

易於裝置的機身尺寸和支援串接組合的固定方式

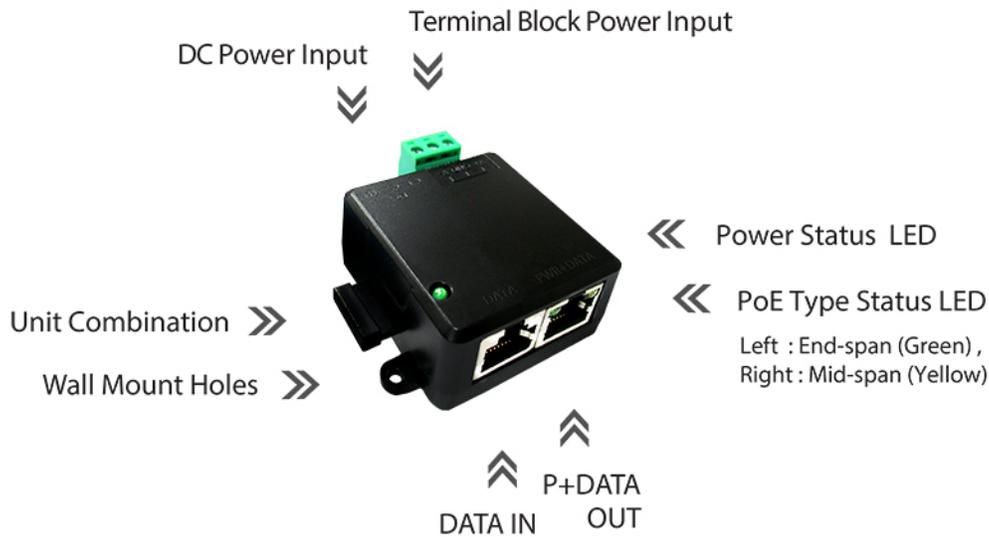

尺寸(W x D x H): 65 x 52 x 28 mm

重量(g): 46g



至 CERIO Facebook 粉絲團按“讚”接收最新消息:

<https://www.facebook.com/cerio.tw/>

相關產品訊息、任何產品問題、專業建議規劃歡迎來信 sales@cerio.com.tw

或速洽 02-8911-6160

更多 POE-G30T 詳細訊息: [參考價格](#)

