


智鼎 PoE 網路轉換器將主動式 802.3af / at 標準 PoE 轉換為被動式電源非標準 PoE

CERIO POE-PC04S 可將主動式 802.3af / at 標準 PoE 轉換為非標準 PoE (被動式電源 PIN 4,5 / 7,8) · 此外還可通過 DIP 開關將 PoE 電壓輸出切換為 12V / 19V / 24V 被動式 Passive PoE 使用 · 當網絡架構中有主動式標準的 PoE 交換機 (802.3af / at) · 但 PoE 受電設備 (PD) 為被動式 Passive PoE 時 · 則可以使用 POE-PC04S 將標準的主動式 Active PoE 電源轉換為非標準的被動式 Passive PoE · 是非常方便和經濟的解決方案 · 非常適合將使用非標準 PoE 設計的接入點轉換為符合 802.3at 標準的設備 · 例如連接 802.3af / at 標準 PoE 交換器部署而需被轉換需求的被動式 Passive PoE 設備等,且最常見是為 12V 或 19V 或 24V 的 Passive PoE IP 攝影機 ·


Switchable the volt output to 12V/19V/24V



- 符合 IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE-802.3at PoE+ / 802.3af PoE 等標準規範
- PoE (PD) 支援 IEEE 802.3at/af 主動式 Active 標準 PoE · 最大支援 30Watts PoE 輸入
- 支援 2 x Gigabit 10/100/1000Mbps 乙太網路埠
- 支援被動式 Passive PoE 電源輸出熱切換功能可切換 12V , 19V 或 24V 三種 Passive PoE 電壓模式
- 採用硬體保護設計 · 在運行期間調整更改電壓輸出時 · 設備不會造成任何損壞
- 支援電源傳輸可達 100 米 (328 英尺)距離應用
- 可隨插即用 · 不需任何軟體配置
- 支援桌上置放 · 壁掛安裝及多台串接組合 · 讓使用者更靈活運用

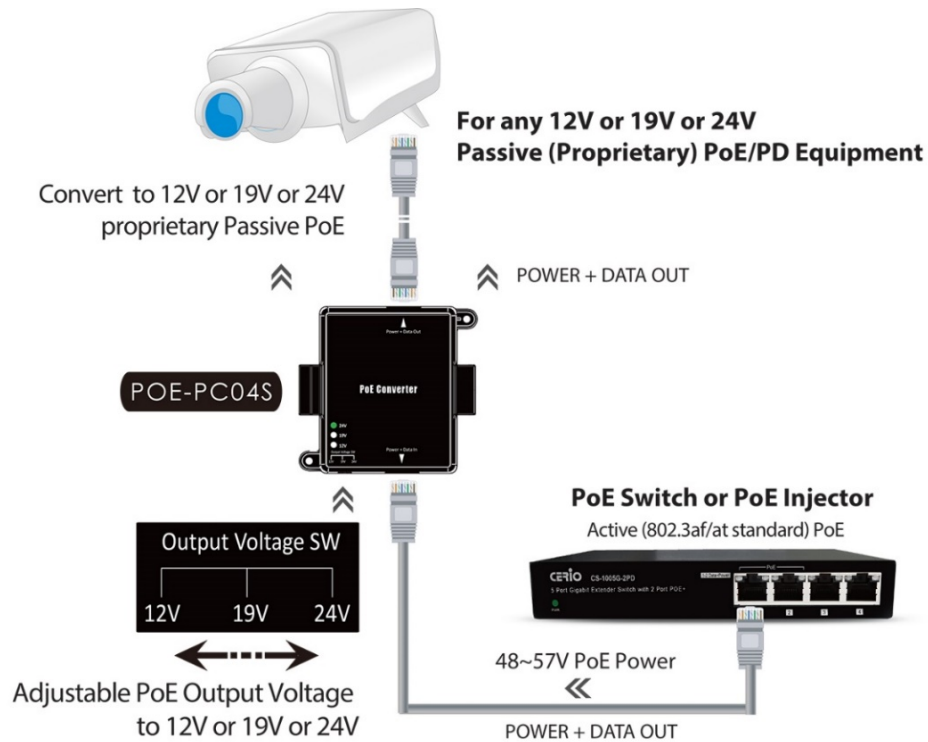

PoE Converter for Active PoE Conver to Passive PoE

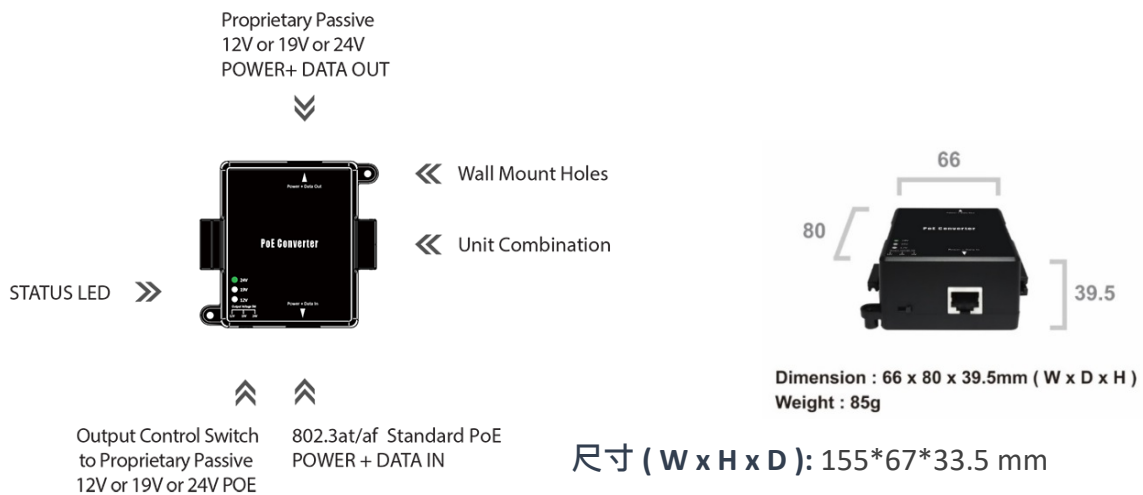

尺寸 (W x H x D): 155*67*33.5 mm

重量 (g): 212g



至 CERIO Facebook 粉絲團按“讚”接收最新消息: <https://www.facebook.com/cerio.tw/>

相關產品訊息、任何產品問題、專業建議規劃歡迎來信 sales@cerio.com.tw

或速洽 02-8911-6160

更多 POE-PC04S 詳細訊息: [參考價格](#)