

## 智鼎網路電源接收分配器隨插即用 提供方便電力使用以及產品可靠性高

CERIO POE-PD04S 網路 PoE+ 電源接收分配器提供 Gigabit 乙太網路傳輸能力，並向下相容於 10/100/1000Mbps 網路標準，支援 IEEE 802.3at PoE+ / 802.3af PoE Power over Ethernet 與電路設計，提供了藉由標準 PoE+ 44V~57V 網路電源 + Data 資料輸入後，分配拆解出 1 埠 DC 電力輸出和 1 埠網路傳輸輸出埠(資料)，且經拆解電力之 DC 輸出電源可調整為 12V, 19V 或 24V 電壓。

### Latest hardware hot-switching protection design Switchable the volt output to 12V/19V/24V



- 符合 IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE-802.3at PoE+ / 802.3af PoE 等標準規範
- 支援 Gigabit 10/100/1000Mbps 網路標準
- POE-PD04S 網路電源接收分配器可用於將非具有 PoE IEEE802.3at /802.3af 受電設備連接到 PoE Switch 或 PoE 電源供應器
- 支援 DC 電源輸出熱切換功能可於運作中隨意切換 12VDC , 19VDC 或 24VDC 三種電壓模式
- 最大拆解電力後供電輸出能力可達 27Watts
- 支援具有電源與資料同時傳輸的乙太網路 PoE 網路線來源經由本裝置轉換拆離分為 DC 接頭電力輸出與僅有網路線的資料輸出
- LED 燈號支援電源狀態與三種電壓 12VDC , 19VDC 或 24VDC 使用模式顯示
- 包裝內附時下最大眾化之 DC 2.1mm(PHY)內徑 to DC 2.1mm(PHY) DC cable


News Release

採用最新改良精進硬體熱切換保護設計，可有效防止不同電壓伏特瞬間切換導致的故障，在運行期間改變電壓輸出時，設備不會因此造成任何損壞，使用更放心更便利。



**DIP Switch & Lighton:**  
12 VDC / 2.25A (Max)  
19 VDC / 1.42A (Max)  
24 VDC / 1.125A (Max)

支援桌上置放，壁掛安裝及多台串接組合，讓使用者更靈活運用

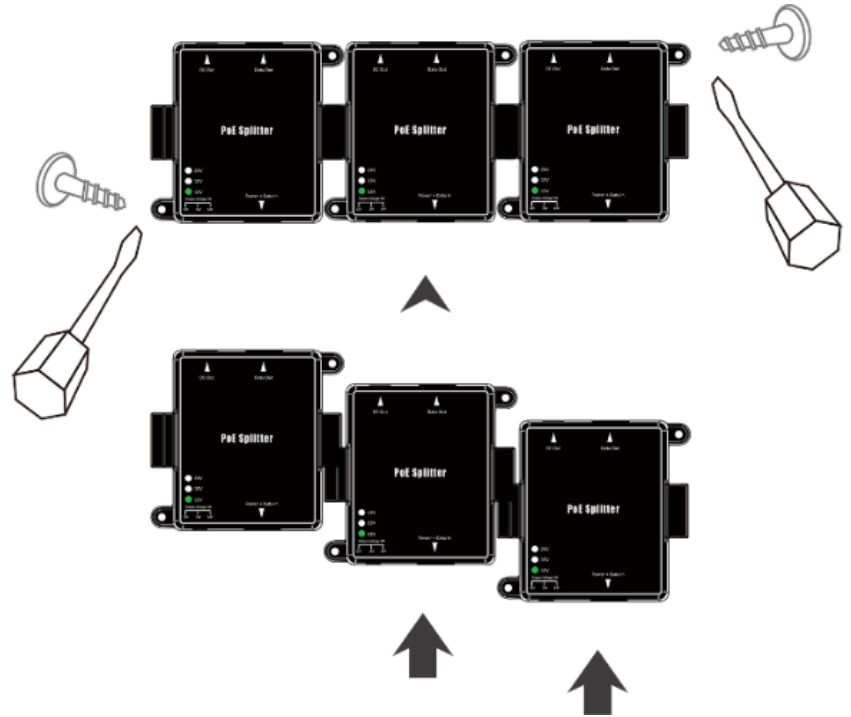

DC12V or 19V or 24V  
Power OUT DATA OUT



◀◀ Wall Mount Holes  
◀◀ Unit Combination

STATUS LED >>

⤴ ⤴  
DC Output Control Switch POWER + DATA  
12V or 19V or 24V IN



Dimension : 66 x 80 x 39.5mm ( W x D x H )  
Weight : 90g



至 CERIO Facebook 粉絲團按“讚”接收最新消息: <https://www.facebook.com/cerio.tw/>

相關產品訊息、任何產品問題、專業建議規劃歡迎來信 [sales@cerio.com.tw](mailto:sales@cerio.com.tw)

或速洽 02-8911-6160

更多 POE-PD04S 詳細訊息: [參考價格](#)

