

## OW-PKTB 系列

不鏽鋼+粉烤保護 室外型壁掛/柱掛/電線桿安裝支架

EAN Codes: OW-PKTB: 4712757155075, OW-PKTB-T: 4712757155051, OW-PKB: 4712757155075, OW-PKT: 4712757155068



OW-PKT



OW-PKB



OW-PKTB



OW-PKTB-T

### 產品概述

OW-PKTB 系列室外型可壁掛/路燈柱掛可調式與固定式柱掛，專為戶外簡易安裝設備及環境部署。此系列支架共有 4 種型號，整組使用可被柱掛乘載後具有解決設備方向性的定義與調整安裝。OW-PKTB 整系列採用了適合戶外應用的不銹鋼材質設計，並加上適合戶外應用的粉體烤漆再保護，讓您戶外長期應用下不用擔心日曬雨淋生鏽問題，是室內及室外應用的理想選擇。

OW-PKTB 系列非常適合同時支援多個 Cerio 連接點，支架組可以完美的安裝需要調整角度的柱掛設備如戶外型指向型無線基地台，或需要固定的室外天線、CCTV IP 攝像機及其他可安裝在支架上的設備。透過了 OW-PKTB 組解決了戶外裝置設備需要如無線裝置或監控設備必須與牆面保持一定距離(達 13.5cm 平行之距離)再支撐柱掛的需求。

OW-PKTB 系列柱管支援了線路穿入，如此方便施工人員將電線或網路線安裝藏穿於內，更是方便施工安裝使用。下支架頂部中心支撐距離每個 M6 螺絲釘孔 4x 2.5 平方公分的距離。

OW-PKTB 及 OW-PKTB-T 組利用上支架的組合靈活可調式特性，當結合後整組正掛時最大承載柱掛裝置後可上下仰角 180°、俯角 0° 整組倒掛時最大承載柱掛裝置後可上下仰角 0°、俯角 180°，此組合更可於結合下支架處利用結合固定原理達到四種角度各別 110° 旋轉利用四種固定方式以達到上支架完整的水平左右 360° 調整。OW-PKTB 系列整組支撐架組可讓更多元設備如無線基地台與外接無線天線甚至戶外其他需要柱掛安裝的設備完美的配合安裝使用。

### 產品特色

- 不鏽鋼材質給予裝置牢靠及可調整方向安裝支架。
- 適合戶外應用的粉體烤漆強化防日曬保護。
- 支援壁掛與柱掛固定安裝，安裝簡單且實用的結構設計。
- 防水的外型適用於各種氣候的應用。
- 柱管支援穿線進孔與出孔貼心設計，用於電線及電纜保護。
- **OW-PKT** 及 **OW-PKTB-T**：支援垂直上下調整最大仰角 180° 俯角 0°。
- **OW-PKT**：支援 360° 壁旋轉設計。
- **OW-PKTB-T**：適用直徑最大寬度達 33cm 電線桿穿入固定使用。
- 單體固定後最大支援每小時 245KM 之風速承受力。
- **OW-PKT, OW-PKTB-T 及 OW-PKB**：整組可被柱掛支撐物品承受力達 5kg。
- **OW-PKT**：單體可被柱掛支撐物品承受力達 2kg。
- OW-PKT 系列支援 4 種不同安裝支架型號，所有系列支架皆可單獨購買。

### 硬體外觀


OW-PKT

OW-PKB



OW-PKTB

OW-PKTB-T

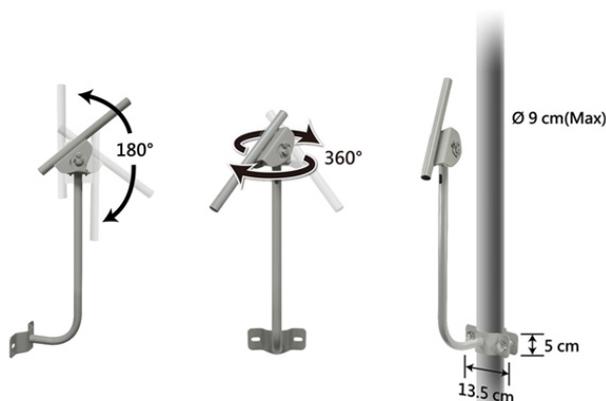

## 可調整安裝

**OW-PKTB** 及 **OW-PKTB-T** 可調整方向式柱掛支撐之特性，已適應戶外環境應用部署，頂部支架支援在垂直平面上 180° 的調整，以及在水平面上 360° 的調整。**OW-PKT** 壁掛式支架，支援從壁面最大垂直調整 50°。



垂直調整  
(OW-PKTB 及 OW-PKTB-T)



水平調整  
(OW-PKTB 及 OW-PKTB-T)



壁掛式垂直調整  
(僅 OW-PKT)

## 硬體規格

### 材質

不鏽鋼+粉體烤漆

### 裝置類型

支撐掛組(直接可壁掛與柱掛固定)

### 最大風速承受

245 公里/時速

### 支架承受重量

#### OW-PKT, OW-PKT-T, OW-PKB :

5Kg (Max.)整組承載力 (壁掛確實鎖入或柱掛路燈鎖緊固定後)

#### OW-PKT :

2Kg (Max.) 承載力 (壁掛確實鎖入鎖緊固定後)

#### OW-PKT & OW-PKT-T 結構調整

上支架: (可調整) 垂直上下調整範圍 0° 至 180°  
水平左右四種角度固定各可旋轉 110° · 共可完整調整達 360°

#### OW-PKT 結構調整

垂直上下調整最大仰角 50° 俯角 20°或最大仰角 20° 俯角 50°  
水平四種角度固定各 110° · 共可完成調整達 360°

### 操作溫度

-50°C - + 75°C

### 儲存溫度

-50°C - + 75°C

### 環境濕度

5~90% maximum (非凝結狀態)

### OW-PKT-T 尺寸及重量

#### 上支架

主體管柱: 長度 210mm (管徑  $\varnothing$  19mm)  
主體寬深: 65 (寬度) x 68.5mm (貼牆後的厚度)

#### 下支架

下支架尺寸(無柱掛夾合情況下) : 460 x150mm  
L 管柱平行長度 : 400mm (被支撐管徑  $\varnothing$  19mm)  
L 管柱含夾具垂直伸出 : 100mm (被支撐管徑  $\varnothing$  19mm)  
電線桿穿孔固定支撐架配件總長度: 360mm  
穿孔固定支撐架配件可鎖入電線桿寬度(電線桿的最大直徑):

Minimum  $\varnothing$ 190mm ~ Maximum  $\varnothing$  330mm

重量: 1493g  $\pm$ 1g

### OW-PKT 尺寸及重量

#### 上支架

主體管柱: 長度 240mm (管徑  $\varnothing$  19mm)  
主體寬深: 65 (寬度) x 68.5mm (貼牆後的厚度)

#### 下支架

下支架尺寸(無柱掛夾合情況下) : 433 x150mm  
L 管柱平行長度: 400mm (被支撐管徑  $\varnothing$  19mm)  
L 管柱含夾具垂直伸出: 130mm (被支撐管徑  $\varnothing$  19mm)

柱掛時可以夾合圓柱:

管徑  $\varnothing$  50mm(最小) $\varnothing$  90mm(最大) 圓柱

重量: 1060g  $\pm$ 1g

### OW-PKT 尺寸及重量

主體管柱 : 長度 240mm (管徑  $\varnothing$  19mm)  
主體寬深 : 65 (寬度) x 68.5mm (貼牆後的厚度)

重量 : 367g  $\pm$  1g

### OW-PKB 尺寸及重量

整組尺寸(無柱掛夾合情況下) : 433 x150mm  
L 管柱平行長度: 400mm (被支撐管徑  $\varnothing$  19mm)  
L 管柱含夾具垂直伸出: 130mm (被支撐管徑  $\varnothing$  19mm)  
柱掛時可以夾合圓柱: 管徑  $\varnothing$  50mm(最小) $\varnothing$  90mm(最大) 圓柱

重量: 692g  $\pm$ 1g

### 生產區域

TW Only

## 包裝內容

### 內容

OW-PKT 系列 主體支撐架組

(OW-PKT 除外)

壁掛塑膠壁虎螺絲組