

## POE-G30

30Watt 10/100/1000M Gigabit PoE Injector

網路電源供應器

EAN Code : 4712757159516



### 產品概述

CERIO **POE-G30 Gigabit** 單埠 PoE 電源供應器，支援標準 IEEE 802.3af 與 IEEE 802.3at POE+ Power over Ethernet，支援 Class 3 之 15.4 Watts POE 與 Class 4 之 30Watts POE+ 標準，提供了 **DC 54V PoE** 網路電壓及 10/100/1000Mbps Gigabit 乙太網路 RJ45 標準接頭。

### 產品特色

- 符合 IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE-802.3af PoE, IEEE-802.3at PoE 等標準規範。
- 支援 PoE 埠最大供電達 30Watt Class4 POE+。
- 具有網路 PSE / PoE 供電裝置功能。
- 支援 POE 作用時 LED 指示燈顯。
- 支援多台串接組合成為一體，便於網路線整理配線。
- 支援電流與反向急性過載時之電流保護設計。
- 支援電流短路保護設計。

### 長距離應用

Cerio PoE 電源供應器能同時提供資料傳輸及電源，使用 CAT5 以上網路佈線，電源距離可達 **100 米(328 英尺)**。

### 產品功能

CERIO **POE-G30 Gigabit** 單埠 PoE 電源供應器可以讓您的 PoE 無線網路裝置，如 PoE 無線基地台或 PoE 無線寬頻路由器或 PoE 網路攝影機與其他 PoE 網路裝置等，不用使用傳統變壓器各自用電，藉由 **POE-G30** 電源供器即可利用原本傳輸的 RJ45 網路線同時傳送原本的網路資料與同時傳送裝置所需求的電源。

### 附加效益


Cerio PoE 電源供應器除了可節省成本之附加效益外且方便於網路規劃以及產品可靠性高。

### 簡易安裝


隨插即用，不需任何軟體配置。

## POE-G30 應用

PoE (PD) DEVICE

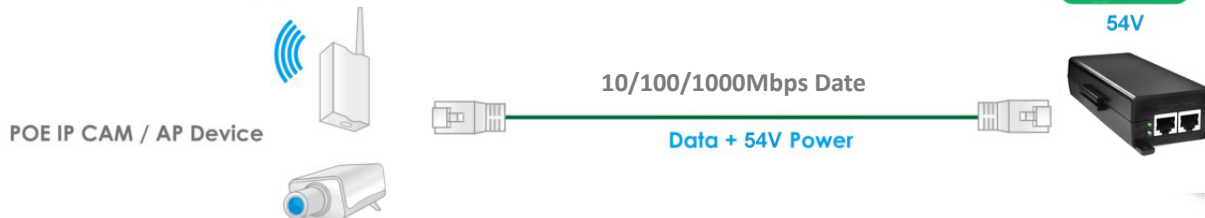

## POE-G30 硬體外觀

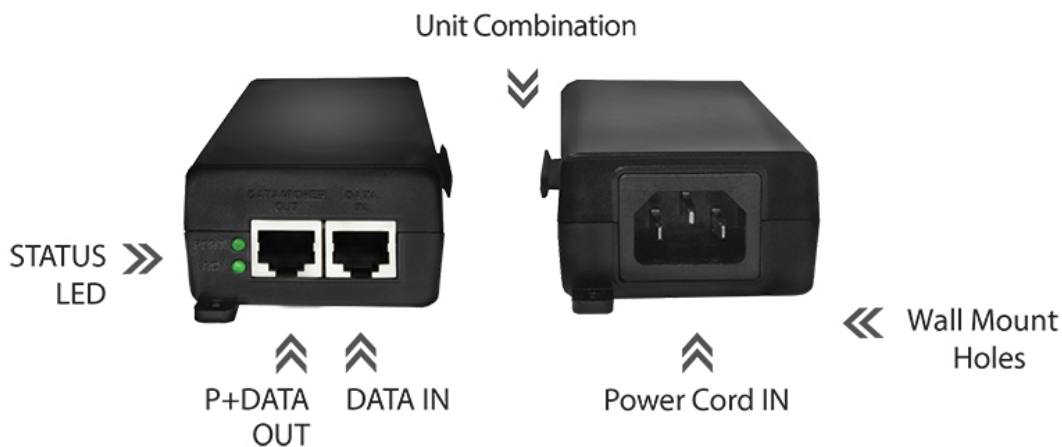

## POE-G30 串接組合



## 產品標準及硬體規格

## 環境及特性

|   |
|---|
| <b>規範</b>   |
| IEEE802.3 10BASE-T<br>IEEE802.3u 100BASE-TX<br>IEEE 802.3ab 1000BASE-T<br>IEEE802.3af Power over Ethernet (PoE)<br>IEEE802.3at Power over Ethernet (PoE+) |
| <b>網路媒介</b>   |
| 10BASE-T: UTP Cat. 3 or up<br>100BASE-TX : UTP Cat. 5 or up<br>1000BASE-T: UTP Cat. 5 or up   |
| <b>資料傳輸速率</b>   |
| 10/100/1000Mbps (Half-duplex),<br>20/200/2000Mbps (Full-duplex)   |
| <b>PoE 過電種類</b>   |
| Endspan / A-Type (PIN 1/2&3/6)  |
| <b>資料 PIN</b>   |
| PIN 1/2,3/6 & 4/5,7/8   |
| <b>電源 PIN</b>   |
| PIN 1/2, 3/6  |

|   |
|---|
| <b>PoE 最大支援供電瓦數</b>                         |
| 30Watts per port                            |
| <b>電源介面(Interface)</b>                      |
| 電源線 Power code                              |
| <b>輸出電壓</b>                                 |
| 54Volt                                      |
| <b>電源輸入電壓</b>                               |
| AC 100~240V, 50-60Hz                        |
| <b>LED 指示燈號</b>                             |
| Power : Green LED x1<br>LinK : Green LED x1 |
| <b>操作溫度</b>                                 |
| 0° to 40° C                                 |
| <b>儲存溫度</b>                                 |
| -40° to 70° C                               |
| <b>儲存濕度</b>                                 |
| 5% to 90% 非凝結狀態                             |
| <b>尺寸 ( W x D x H )</b>                     |
| 67.5*155*34mm                               |
| <b>重量 ( g )</b>                             |
| 212g  |
| <b>安裝方式</b>                                 |
| 壁掛, 置放, 串接組合                                |
| <b>外殼材質</b>                                 |
| ABS 94V-0                                   |
| <b>生產區域</b>                                 |
| CN  |
| <b>安全規範</b>                                 |
| FCC ,CE, RoHs compatible                    |

## 包裝內容

|                |    |
|----------------|----|
| <b>內容</b>      |    |
| POE-G30 本體     | x1 |
| 電源線 Power Code | x1 |
| 產品保證卡          | x1 |