

POE-S48F

15.4Watt 10/100M PoE Injector 網路電源供應器

EAN Code : 4712757152517



產品概述

POE-S48F 單埠電源供應器相容於 IEEE 802.3af Power over Ethernet Injector 提供了 **DC 48V PoE** 網路電壓並提供 10/100Mbps 乙太網路 RJ45 標準接頭,藉由此 POE-S48F 電源供器即可利用原本傳輸的 RJ45 網路線同時傳送原本的網路資料與同時傳送裝置所需求的電源至您的 PoE 無線網路裝置如 PoE 無線基地台或 PoE 無線寬頻路由器或 PoE 網路攝影機與其他 PoE 網路裝置等。

產品特色

- 符合 IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX 等乙太網路標準規範
- 支援 PoE 埠最大供電達: 15.4W POE, 使用隨貨附的 48V / 0.38A 電源變壓器配件
- 具有網路 PSE/ PoE 供電裝置功能,並符合 PoE class3 等功能
- 除可以依標準隨或的 DC 變壓器方式供電外並支援工規可拔除式供電端子電源接入方式供電
- 支援電流與反向急性過載最高 15.4W 時之電流保護設計
- 支援 POE 作用時 LED 指示燈顯示

長距離應用

Cerio PoE 電源供應器能同時提供資料傳輸及電源, 使用 CAT 5 以上網路佈線, 電源距離可達 100 米 (328 英尺)。

產品功能

Cerio POE-S48F 電源供應器設計可以讓您的 PoE 無線網路裝置, 如 PoE 無線基地台或 PoE 無線寬頻路由器或 PoE 網路攝影機與其他 PoE 網路裝置等, 不用使用傳統變壓器各自用電, 大大簡化佈線及部屬過程, 為辦公室和工業環境帶來大量便利。藉由 POE-S48F 電源供器即可利用原本傳輸的 RJ45 網路線同時傳送原本的網路資料與裝置所需求的電源。

附加效益

Cerio PoE 電源供應器除了可節省成本之附加效益外且方便於網路規劃以及產品可靠性高。


簡易安裝

隨插即用, 不需任何軟體配置。

POE-S48F 應用

Apps1 : PoE (PD) Device

POE IP CAM / AP Device



Max. 15.4Watt



Data + 48V Class3 POE


POE-S48F



15.4 Watt 10/100M PoE Injector

Apps2 : None PoE (PD) Device

None POE IP CAM / AP Device

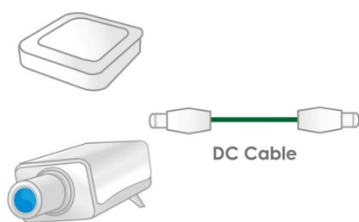

Max. 12Watt

POE-PD01S



With 10/100M Splitter Apps

10 / 100Mbps


Data + 48V Power

POE-S48F



15.4 Watt 10/100M PoE Injector

POE-S48F 硬體外觀

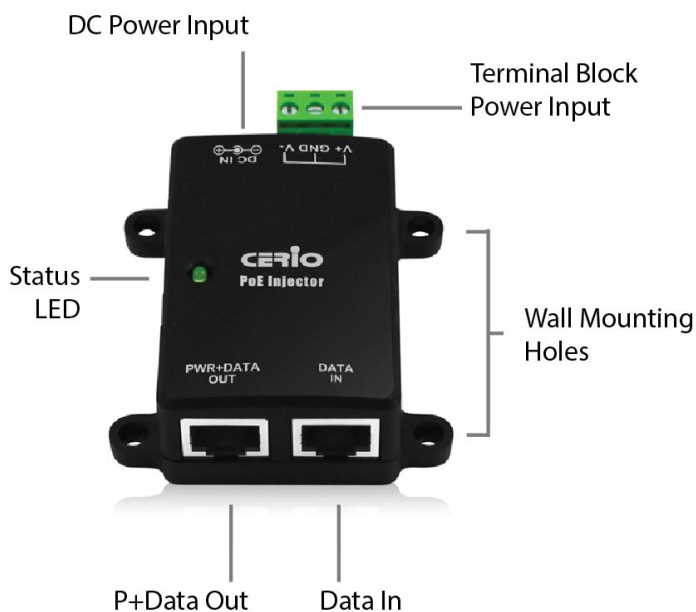

產品標準及硬體規格

標準規範
IEEE802.3 10BASE-T
IEEE802.3u 100BASE-TX
IEEE802.3af Power over Ethernet(POE)
網路媒介
10BASE-T: UTP Cat. 3 or up
100BASE-TX : UTP Cat. 5 or up
POE-S48F 資料傳輸速率
10/100Mbps (Half-duplex)
20/200Mbps (Full-duplex)
資料 PIN
PIN 1/2,3/6
電源 PIN
PIN 4/5, 7/8

包裝內容

內容	
POE-S48F 本體	x1
電源變壓器	x1
產品保證卡	x1

環境及特性

PoE 電源
Up 15.4Watt PoE+ Over Current Protection
電源介面(Interface)
DC-Jack: 為產品所附的變壓器使用
Screw Terminal Block: 可拔除式 2 針腳端子台供外接式工規電源系統使用
電源供應
隨附 48V/0.38A 電源變壓器 Class3 POE 15.4W 輸出電力
LED 指示燈號
Power unit x1
設備運作溫度
0° to 45° C
儲存濕度
5% to 90% 非凝結狀態
尺寸 (W x H x D)
80 x 68 x 24mm
重量 (g)
41.5g
外殼材質
ABS 94V-0
安全規範
FCC ,CE, RoHs compatible