

eXtreme High Power WiFi 6 Dual-Radio AX1800
功能型掛式 PoE 高速無線基地台 (500mW)

CW-500 R1

快速安裝說明

CERIO <http://www.cerio.com.tw>

客服技術支援信箱
Support@cerio.com.tw

產品包裝及內容物


- CW-500 R1 主體 x1
- PoE 電源裝置及 AC 電源供應器組 x1
- 壁掛/吸頂安裝托架(包括安裝螺絲組) x1
- 快速安裝導引手冊 x1
- 產品保證卡 x1

提醒您

雷擊將會對電子產品造成損壞，間接雷擊或直接雷擊導致產品損害故障，將不在保固範圍。


1 產品主體概述

正面

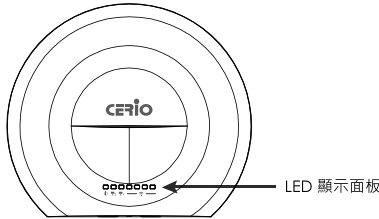


LED 顯示面板

背面

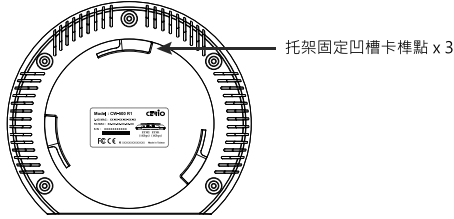

托架固定凹槽卡榫點 x 3


2 LED 顯示面板說明

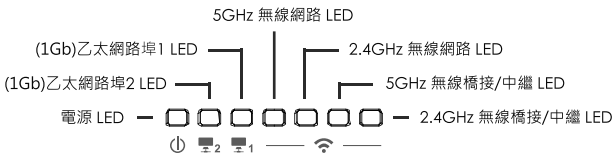


3 主體與托架安裝說明

外觀特徵

Gigabit 乙太網路埠 x 2 (任選埠可POE電源輸入)




吸頂樣式(包括托架)



壁掛樣式(包括托架)

壁掛/吸頂托架

1. 鎖入固定卡榫點
2. 壁掛/吸頂螺絲固定孔位
3. 旋緊固定彈片點

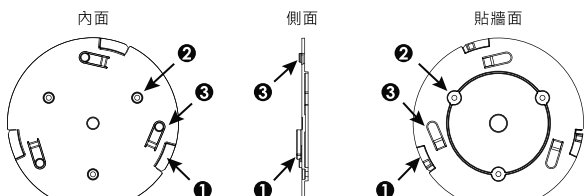

4 壁掛/吸頂安裝說明 (包括托架配件)

步驟三


主體凹槽卡榫點對準托架的鎖入固定卡榫點滑推並逆時針旋轉以將裝置固定到位。

步驟二


將安裝螺絲對準壁掛托架螺絲固定孔並鎖入已在牆壁上的膨脹螺絲點。

步驟一

使用牆壁支架作為模板在牆上鑽安裝孔，埋入安裝螺絲組的膨脹螺絲。

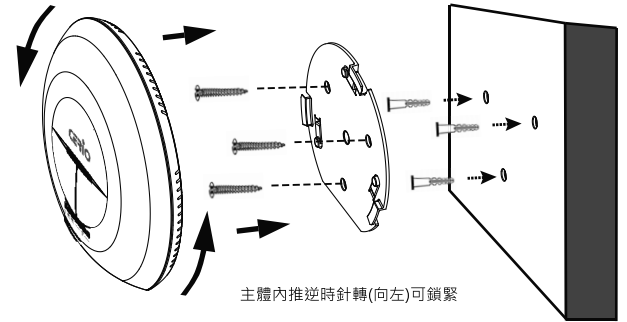

主體內推逆時針轉(向左)可鎖緊

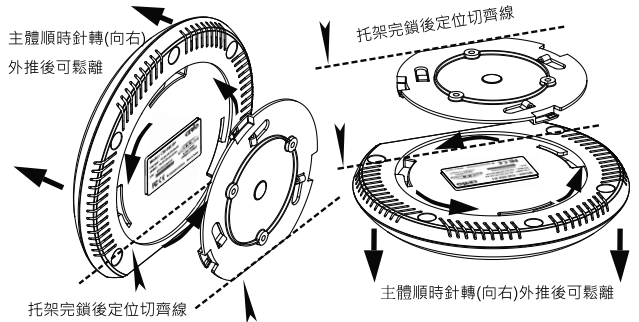


主體順時針轉(向右)外推後可鬆離

托架完鎖後定位切齊線

托架完鎖後定位切齊線

主體順時針轉(向右)外推後可鬆離

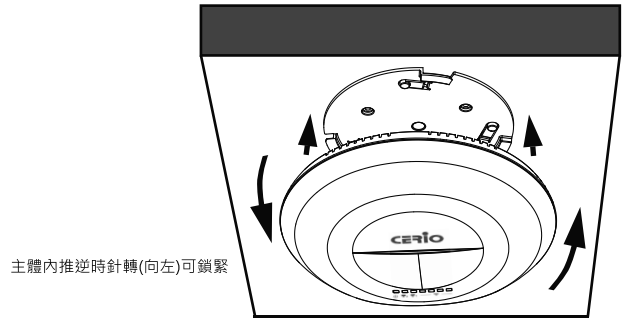

主體內推逆時針轉(向左)可鎖緊

5 初次登入設定基本程序說明


本產品管理介面預設IP位址為: 192.168.2.254，請先設定連接的電腦IP位址需與本產品IP位址相同網段。如下以Windows作業系統為例說明，先至控制台點擊"網路和共用中心"進入設定網路介面卡。

1. 點擊變更介面卡設定後，在網路連線圖示按滑鼠右鍵進入"內容"




2. 進入內容後，找出"網際網路通訊協定第4版(TCP/IPv4)"選項點擊兩下進入編輯電腦的IP位址。(例如將電腦IP位址設定為192.168.2.100)然後儲存確認完成設定。

This connection uses the following items:

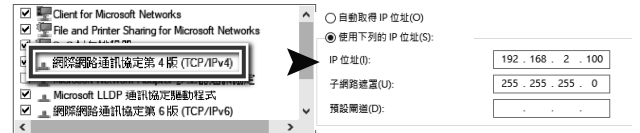

3. 開啟瀏覽器，並在網址欄輸入本產品的IP位址192.168.2.254後按下Enter確認鍵後將跳出登入本產品管理介面之訊息，本產品登入帳號為: root / 登入密碼為: default，請在登入頁面上正確輸入帳號及密碼後確認，即可進入本產品管理頁面。

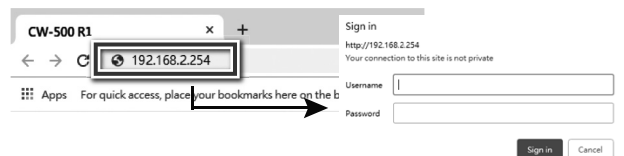

管理功能詳細操作說明可參考本產品使用者操作手冊，將完整說明操作程序及每個功能應用說明，產品操作手冊請逕至 www.cerio.com.tw 下載專區。